



VELBIT

VELBIT BASE PV S 4 -15

**PAPA HYDROIZOLACYJNA Z ASFALTU
MODYFIKOWANEGO SBS Z WKŁADKĄ Z WŁÓKNINY
POLIESTROWEJ Z WYKOŃCZENIEM POWIERZCHNI
POSYPKĄ DROBNOZIARNISTĄ**



DOLNA WARTWA



HYDROIZOLACJA
FUNDAMENTÓW



NADTOPIENIE
PŁOMIENIEM



OCHRONA PRZED
RADONEM



KOTWIENIE MECHANICZNE

CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE

VELBIT BASE PV S 4 -15 stosuje się jako hydroizolację podziemnych części budynków przeciw wilgoci i wodzie gruntowej. Papę można zastosować jako zabezpieczenie w trudnych warunkach (kostka, żwir, itp.). Ponadto jako zabezpieczenie przed przenikaniem radonu z podłoża. Papa o doskonałych właściwościach dylatacyjnych, parametrach wytrzymałości mechanicznej (rozciąganie, ścinanie przecięcie gwoździem, itp.). W hydroizolacji płaskich dachów jest stosowana na podłożu i zapewnia długotrwałą niezawodność i trwałość.

OPAKOWANIE

Rolka 7,5 m x 1 m, zabezpieczona taśmą. Rolki są zabezpieczone na paletach folią do pakowania i są mocowane w pionie. Wymiary palety 1000 x 1200 mm.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Rolki transportuje się samochodami w położeniu pionowym w jednej warstwie i w oryginalnym opakowaniu na paletach.


Po wyjęciu rolki z palety, rolka musi być przechowywana w położeniu pionowym. Rolki muszą być chronione przed uszkodzeniem mechanicznym, bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi, głównie promieniowaniem słonecznym i innymi źródłami ciepła, które mogłyby spowodować ich deformację.

SPOSÓB UŻYCIA, ZASTOSOWANIE

Papę aplikuje się przy termozgrzewaniu płomieniem na mocne podłożu albo kotwi mechanicznie. Zalecana wielkość zakładki na połączeniach wzdłużnych i poprzecznych wynosi 10 cm, przy kotwieniu mechanicznym zalecamy zakładkę 12 cm.

Papę zalecamy układać przy temperaturze powietrza i samej papę minimum 0 °C.

BUDOWA PAPY

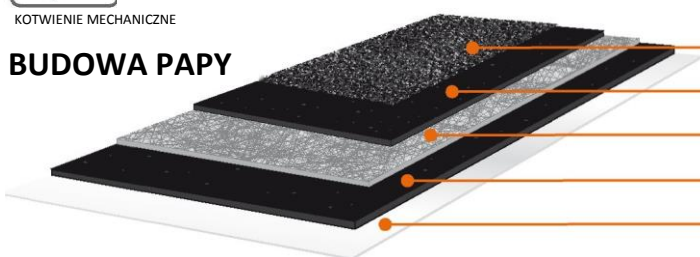

- 1 GÓRNA WARSZWA - drobnoziarnista posypka mineralna
- 2 MASA ASFALTOWA - warstwa modyfikowanego asfaltu SBS
- 3 WKŁADKA NOŚNA - włóknina poliestrowa
- 4 MASA ASFALTOWA - warstwa modyfikowanego asfaltu SBS
- 5 DOLNA WARSZWA - łatwo roztapiająca się folia polimerowa

WŁAŚCIWOŚCI	Jednostka	Wartości	Metoda badawcza
Długość minimum	m	7,5	ČSN EN 1848 - 1
Szerokość	m	1	ČSN EN 1848 - 1
Grubość papę	mm	4,0 ± 0,2	ČSN EN 1849 - 1
Właściwości przy rozciąganiu			
- siła rozciągania wzdłużna	N/50mm	700 ± 100	ČSN EN 12311 - 1
- siła rozciągania poprzeczna	N/50mm	500 ± 100	ČSN EN 12311 - 1
- wydłużenie wzdłużne	%	40 ± 10	ČSN EN 12311 - 1
- wydłużenie poprzeczne	%	40 ± 10	ČSN EN 12311 - 1
Elastyczność w niskich temperaturach	°C	-15	ČSN EN 1109
Wytrzymałość na przerwanie			
- wzdłużne	N	200 ± 50	CSN EN 12310 - 1
- poprzeczne	N	150 ± 50	CSN EN 12310 - 1

Więcej informacji w karcie technicznej. Do pobrania na www.velbit.pl